

SWA16JE


Selbstfahrende Arbeitsbühne

SUNWARD

Simmler *Vermietung Verkauf Reparatur*
Baumaschinen


Dimensionen

Max. Plattformhöhe		13.8m
Max. Arbeitshöhe		15.8m
Max. horizontale Spannweite		7.74m
Max. horizontale Spannhöhe		7.6m
A	Länge (eingefahren)	6.8m
	Länge (ausgefahren)	5.7m
B	Höhe (eingefahren)	2.13m
C	Radstand	2.0m
D	Gesamtbreite	1.75m
E	Bodenfreiheit	0.24m
F	Länge der Arbeitsplattform	1.45m
G	Breite der Arbeitsplattform	0.76m

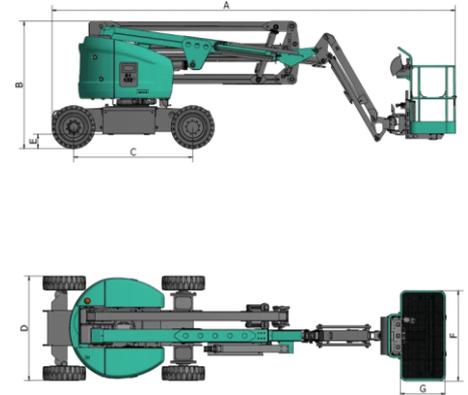

Performance

Hubkraft	230kg
Max. Arbeitskräfte	2
Plattform Schwenkung	160°
Schwenkung	360°
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.2km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Wendekreis innen/aussen	2.1m / 5.3m
Steigfähigkeit (eingefahren)	30%
Max. zulässiger Arbeitswinkel	3°
Power	48V/420Ah
Inhalt Hydrauliköltank	42L
Fahrmotor	AC 32V/3.56kW
Räder	250-15/70
Gesamtgewicht	7800kg

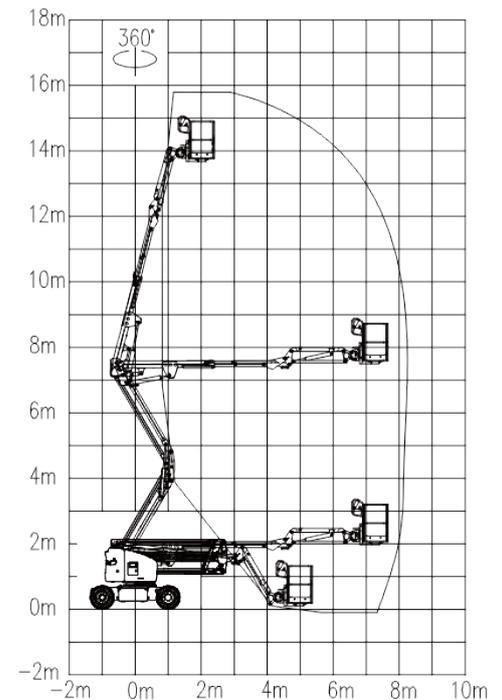

Die Arbeitshöhe entspricht der Plattformhöhe plus 2 m.

*Steigfähigkeit ist für das Fahren an Steigungen geeignet; Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für Hangneigungen.

SWA16JE

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Simmler *Vermietung Verkauf Reparatur*
Baumaschinen

Buechstr. 25, 8645 Jona 055 212 69 50
 www.simmler.swiss



Standard Merkmale

◆ Chronograph	◆ Telekommunikationssystem	◆ Notabsenksystem
◆ Kippschutzsystem	◆ 360-Grad-Drehteller mit kontinuierlicher Drehung	◆ Summer
◆ Load sensing System	◆ Blitzlampe	◆ Horn
◆ Fehlerdiagnosesystem	◆ Hydrostatisches automatisches Nivelliersystem	

Optionen

◆ Druckluftleitung zur Plattform	◆ Plattform Arbeitsleuchte	◆ Wechselstrom ist an die Plattform angeschlossen
◆ GPS-Tracking-System	◆ Schaumgefüllte Reifen	◆ Biologisch abbaubares Hydrauliköl

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan, China.
 Tel: +86 731 8640 7779 E-mail: marketing@sunward.cc Web: www.sunward.com.cn

SUNWARD